



AVENTO

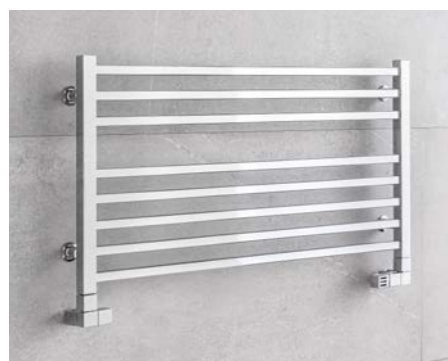

AVENTO AVLC - chrom
905 x 480 mm

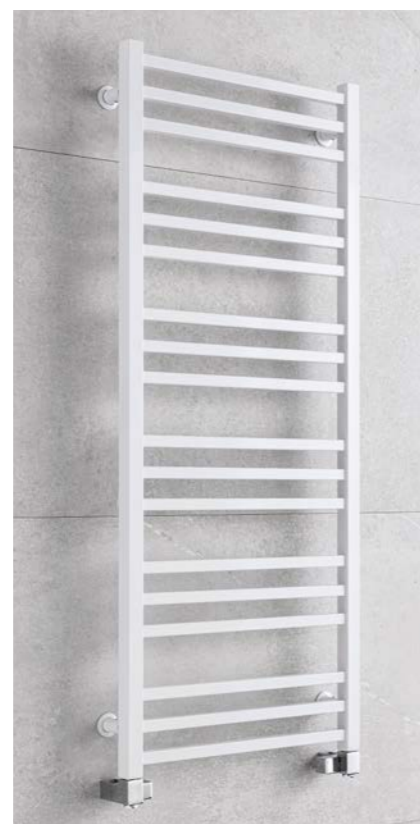

AVENTO AV3W - biały
500 x 1210 mm



AVENTO AV4B - czerni
600 x 1210 mm




AVENTO



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

Umieszczenie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK

Opcje podłączenia:

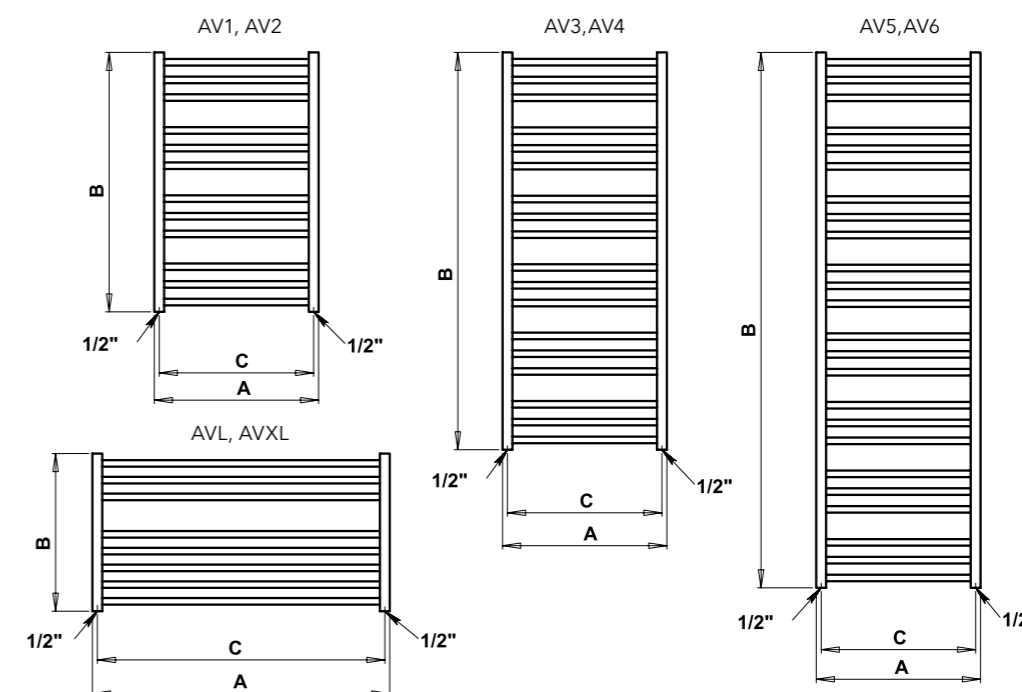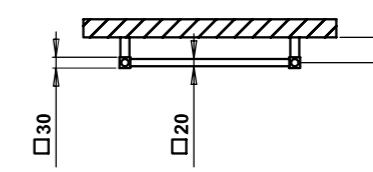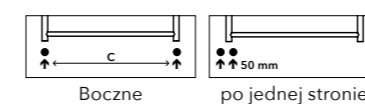

Chrom	Szczotkowana stal nierdzewna	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C			Maksymalna zalecana moc grzałki [W]		
					Chrom	Stal nierdzewna	Kolor	Chrom	Stal nierdzewna	Kolor
AV1C	AV1SS	AV1	500 x 790	470	206	229	325	200	200	300
AV2C	AV2SS	AV2	600 x 790	570	239	265	376	200	200	300
AV3C	AV3SS	AV3	500 x 1210	470	311	346	491	300	300	400
AV4C	AV4SS	AV4	600 x 1210	570	360	400	567	300	400	500
AV5C	AV5SS	AV5	500 x 1630	470	417	463	656	400	400	600
AV6C	AV6SS	AV6	600 x 1630	570	481	535	758	400	500	600
Wersja poprzeczna										
AVLC	AVLSS	AVL	905 x 480	875	221	246	348	-	-	-
AVXLC	AVXLSS	AVXL	1210 x 480	1180	287	319	452	-	-	-

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.